PULSE METERS

WITH 1/10 GRADUATIONS
4.5 GPM MAX., 2.5 GPM RECOMMENDED
1,000 PSI MAX.

Models 84457, 84458 84459, 84460 Series " A"

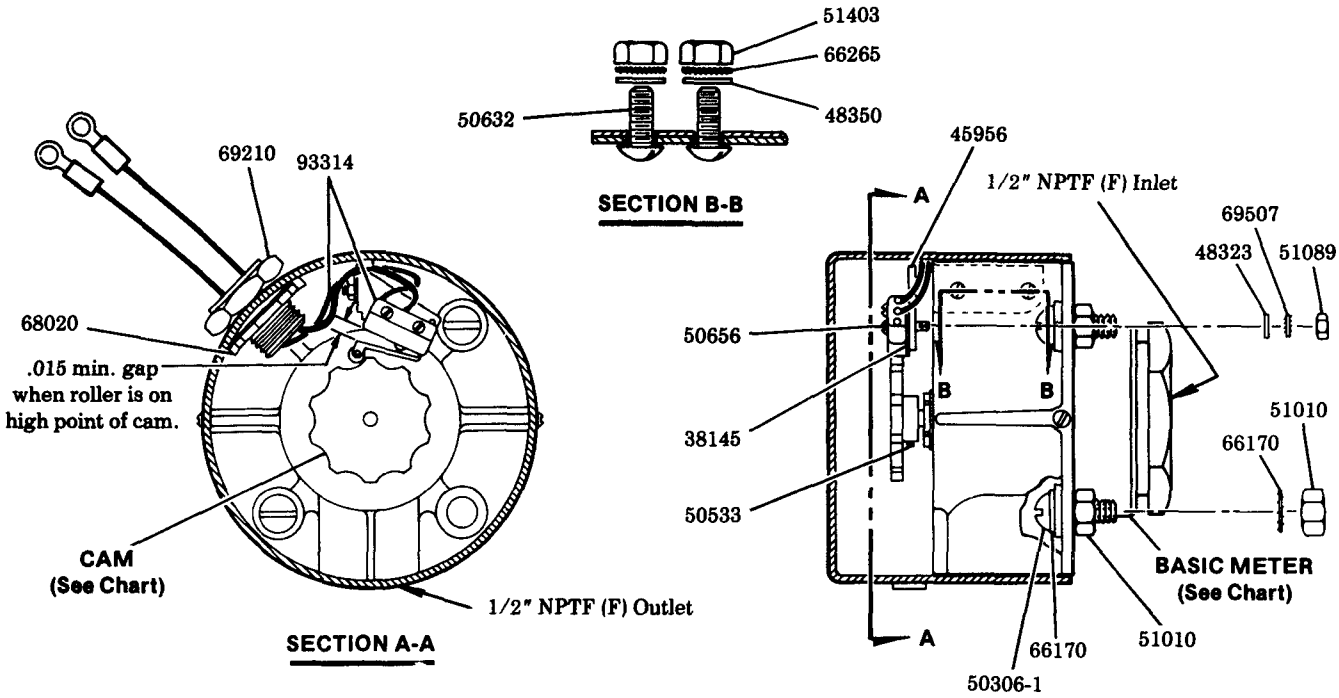

ELECTRICAL RATINGS

5 Amp. Res., 3 Amp. Ind. at 28 VDC
5 Amp. at 250 VAC
U.L. Listed Switch
SPDT

MODEL	BASIC METER	MEASURE	CAM
84457	69414-1	PINT	26351
84458	69414-1	QUART	26350
84459	69641-1	GALLON	26351
84460	69790-1	LITRE	26351

SERVICE PARTS

PART	QUAN.	DESCRIPTION	PART	QUAN.	DESCRIPTION
38145	1	Insulator	51089	2	Nut
45956	1	Bracket	51403	2	Nut
48323	2	Washer	66170	4	Lockwasher
48350	2	Washer	66265	2	Lockwasher
50306-1	2	Screw	68020	1	Conduit locknut
50533	1	Screw	69210	1	Insulated chase nipple
50632	2	Screw	69507	2	Lockwasher
50656	2	Screw	93314	1	Micro-switch
51010	4	Nut			